



СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Воркутинской
территориальной организации Росуглепрофа

Заместитель генерального директора
по охране труда, производственному контролю и
экологии АО «Воркутауголь»



« 08 » _____ 2026г.

« 08 » _____ 2026г.


Председатель Воркутинской
территориальной профсоюзной организации
НПГ



« 08 » _____ 2026г.


Инструкция по охране труда для машиниста автогрейдера

ИОТ – 01-029-26

Настоящая Инструкция разработана с учетом требований нормативно-правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда и промышленной безопасности, устанавливающие правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников занятых на работах по профессии «машинист автогрейдера» в процессе трудовой деятельности, а также:

- определения профессиональных рисков и опасностей;
- результатов специальной оценки условий труда;
- анализа результатов расследования травм зарегистрированных в компании АО «Воркутауголь».

Предназначена для соблюдения и обязательного исполнения всеми работниками занятыми на работах по профессии «машинист автогрейдера» (включая проходящих производственную практику) компании Акционерное общество по добыче угля «Воркутауголь» (далее - Работодатель) при выполнении ими трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

Действует совместно с локальными нормативными актами, утвержденными Работодателем, регламентирующими профессиональную деятельность работников.

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе в качестве машинист автогрейдера допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, соответствующие квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, или соответствующим положениям профессиональных стандартов:

1) прошедшего в соответствии с Порядком проведения инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания» инструктажи, обучения, стажировки и проверки знаний;

2) не имеющего противопоказаний по результатам прохождения обязательного предварительного (при поступлении на работу), периодического медицинского осмотра (обследования), внеочередного медицинского осмотра (обследования), в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

3) ознакомленного с запасными выходами, порядком действий в аварийной обстановке, местами расположения средств противаварийной защиты и самоспасения, правилами пользования ими;

4) обеспеченного в полном объеме средствами индивидуальной защиты.

5) имеющего II группу по электробезопасности.

1.2. В течение трудовой деятельности машинист автогрейдера:

1) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы (смены), перерывы для отдыха и питания, порядок предоставления дней отдыха, чередование смен и другие вопросы использования рабочего времени, Инструкции по охране труда, а также иные локальные нормативные акты, утвержденные Работодателем, регламентирующие профессиональную деятельность машиниста автогрейдера;

2) соблюдать Положение об автоматизированном табельном учете;

3) соблюдать Положение о нарядной системе;

4) соблюдать требования пожарной безопасности. Уметь пользоваться и содержать на своем рабочем месте в исправном состоянии средства пожаротушения (огнетушители, пожарные водяные стawy, краны, рукава);

5) соблюдать нормативно-правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности, а также требования технической документации по ведению строительных работ, порядок действий в случае аварии или инцидента;

6) проходить обучения, инструктажи и иные назначенные Работодателем обучающие программы необходимые для осуществления профессиональной деятельности;

7) проходить все виды медицинских осмотров, освидетельствований установленных законодательством Российской Федерации по требованию Работодателя;

8) соблюдать правила личной гигиены, а именно:

- прием пищи, отдых и курение производить только в специально отведенных (оборудованных) местах в соответствии с графиком перерывов;

- содержать рабочее место в чистоте и порядке;

- содержать в исправном состоянии и чистоте инструмент, приспособления, средства индивидуальной защиты;

- снимать ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся предметы на время рабочей смены;
 - соблюдать питьевой режим с учетом особенностей условий труда. Запрещается пить воду из водопровода, предназначенного для технических нужд;
 - при ухудшении состояния своего здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), или получения травмы (микротравмы), работник должен прекратить работу, поставить в известность об этом своего непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.
- 9) сообщать непосредственному руководителю обо всех нарушениях, в том числе требований инструкции по охране труда и обнаруженных неисправностях оборудования, механизмов, инвентаря, инструментов, приспособлений, первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты.
- 10) не допускать посторонних лиц, для вмешательства в работу по выполняемому наряду;
- 11) бережно относиться к имуществу Работодателя;
- 12) соблюдать этику делового общения, а именно: быть вежливым, пунктуальным, ответственным, толерантным;
- 13) знать, уметь качественно и безопасно выполнять работы (обязанности), определенные трудовым договором, квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках;
- 14) постоянно следить за личной безопасностью и безопасностью коллег по работе. Не допускать риск, лихачество и действия, которые могут привести к несчастному случаю, аварии, инциденту;
- 15) при использовании электроприборов, быть обученным их эксплуатации, знать их технические характеристики, меры безопасности при их эксплуатации.

1.3. В течение трудовой деятельности машинисту автогрейдера запрещается:

- 1) нарушение требований Ключевых правил безопасности;
- 2) нарушение требований локально-нормативных документов устанавливающих требования промышленной безопасности, охраны труда и настоящей инструкции;
- 3) предоставлять заведомо ложные документы, удостоверения и иные документы о квалификации и состоянии здоровья;
- 4) производить несанкционированную фото и видеосъемку, а также использование фото и видеоматериалов опасных производственных объектов АО «Воркутауголь» в личных или корыстных целях;
- 5) выполнять работы, не предусмотренные нарядом, заданием;
- 6) лежать, спать, на рабочем месте;
- 7) курить на территории Работодателя вне специально отведенных мест, на рабочем месте;
- 8) пользоваться мобильным телефоном на территории предприятия:
 - при одновременном выполнении производственной операции;
 - при передвижении по промышленной площадке;
 - при передвижении по лестничным маршам;
- 9) находиться в зоне действий машин и механизмов, заходить за ограждение опасных зон;
- 10) включать и работать на оборудовании, у которого сняты или неисправны ограждения вращающихся частей, а также при отсутствии предупреждающей сигнализации, средств остановки и отключения источников энергии;
- 11) производить повторное включение машин и оборудования после срабатывания средств защиты до выяснения и устранения причин срабатывания;
- 12) самовольное возобновление работ, остановленных уполномоченными на то лицами;
- 13) поручать выполнение своей работы посторонним лицам.

При выявлении факта нарушений со стороны работника по п. 1.3., данные нарушения будут рассмотрены на Комитете по охране труда с соблюдением норм трудового права.

1.4. Машинист автогрейдера обязан знать:

- правила поведения при авариях и инцидентах;
- инструкции по безопасному выполнению технологических процессов, безопасному обслуживанию и эксплуатации технических устройств.
- требования охраны труда, электробезопасности в соответствии с группой допуска, пожарной безопасности при эксплуатации оборудования;
- правила оказания первой медицинской помощи при травмах и ухудшении здоровья изложенные в Приложении к «Инструкции по охране труда для рабочих занятых на поверхности»;
- места расположения аптек;

- требования указанные в единых тарифно-квалификационных справочниках по профессии машинист автогрейдера.

1.5. Перечень опасных и вредных производственных факторов, которые могут воздействовать на машиниста автогрейдера в процессе работы, а также перечень профессиональных рисков и опасностей.

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, во исполнение «Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровня таких рисков», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2021 № 926, «Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.01.2022 № 36, в целях предупреждения опасностей и минимизации повреждения здоровья работников, работодателем утвержден реестр оцененных опасностей в АО «Воркутауголь» (Приложение №1 к приказу ОРД-П/ВУ-24-1346 от 18.11.2024) и перечень мер по исключению, снижению, контролю уровней профессиональных рисков (Приложение № 2 к приказу ОРД-П/ВУ-24-1346 от 18.11.2024).

1.6. Оснащение, применение средств индивидуальной защиты машиниста автогрейдера.

Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, защиты машиниста автогрейдера обязан пользоваться средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ), выдаваемыми Работодателем бесплатно в соответствии с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденными Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 766н.

Средства индивидуальной защиты выдаются машинисту автогрейдера в соответствии с Нормами бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты утвержденными Работодателем, составленными на основании единых Типовых норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утвержденных Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 767н.

Все СИЗ выдаются в соответствии с размерами работника.

1.6.1. Машинист автогрейдера, в части применение средств индивидуальной защиты обязан:

- соблюдать Регламент обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или) обезвреживающими средствами АО «Воркутауголь»;
- эксплуатировать (использовать) выданные СИЗ по назначению и соблюдать правила эксплуатации (использования);
- проводить перед началом работы осмотр, оценку исправности, комплектности и пригодности СИЗ, информировать Работодателя о потере целостности выданных СИЗ, загрязнении, их порче, выходе из строя (неисправности), утере или пропаже;
- в течение смены следить за состоянием своей спецодежды, исключать возможность ее захвата движущимися частями механизмов и оборудования;
- по окончании работ приводить СИЗ в порядок, при необходимости высушить, почистить или сдать в стирку (чистку), ремонт;
- применять только СИЗ, выданные работодателем;
- бережно относиться к выданным в их пользование СИЗ;
- вернуть работодателю СИЗ по истечении нормативного срока эксплуатации или срока годности, а также в случае увольнения.

1.6.2. Машинисту автогрейдера, в части применение средств индивидуальной защиты запрещается:

- нахождение, выполнение работ без средств индивидуальной защиты;
- самовольная переделка СИЗ, нанесение не установленной маркировки;
- вынос СИЗ за пределы рабочего места, кроме установленных случаев;

1.7. Порядок уведомления Работодателя о случаях травмирования работника.

В соответствии с Регламентом расследования несчастных случаев и случаев микроповреждений (микротравм) в АО «Воркутауголь» работник обязан:

Если работник является пострадавшим:

Принимая во внимание свое самочувствие и состояние здоровья с момента травмирования, пострадавший обязан:

- сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю работ на смене и (или) диспетчеру

структурного подразделения;

- сотрудничать с комиссией по расследованию несчастного случая и, по возможности, явиться на предприятие для опроса по факту произошедшего несчастного случая в указанное председателем комиссии по расследованию время;
- в объяснении работника по факту произошедшей травмы работник также должен отразить информацию о наличии или отсутствии у него листка временной нетрудоспособности (больничный лист).
- листок нетрудоспособности (больничный лист) – не открывался;
- листок нетрудоспособности (больничный лист) – открыт с дд.мм.гг.
- по окончании расследования обстоятельств и причин несчастного случая, произошедшего с ним, после получения соответствующего сообщения от руководителя участка, цеха, службы, прибыть на предприятие к заместителю директора по ОТ, ПБ и ПК для получения экземпляра акта, составленного по результатам расследования (форма Н-1; форма 5 в соответствующих случаях).

Если работник является очевидцем:

- убедиться, что при оказании первой помощи оказываемому ничего не угрожает и он не подвергает себя опасности, незамедлительно оказать первую помощь пострадавшему;
- принять меры по сохранению до прибытия членов комиссии по расследованию несчастного случая обстановки, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью пострадавшего, других людей и не приведет к аварии);
- исключая время, необходимое для оказания первой помощи пострадавшему, незамедлительно сообщить о несчастном случае непосредственному руководителю работ на смене и (или) диспетчеру структурного подразделения;
- сотрудничать с комиссией по расследованию несчастного случая на производстве и явиться на предприятие для опроса по факту произошедшего несчастного случая в указанное председателем комиссии по расследованию время.

Работникам запрещено скрывать травмы любой степени тяжести, а также обстоятельства, при которых они получены.

1.8. Правила безопасности при следовании к месту работы (или обратно) автотранспортом АО «Воркутауголь».

Работник (пассажир), при следовании к месту работы (или обратно) автотранспортом АО «Воркутауголь» обязан:

- предъявлять при входе в транспортное средство электронный пропуск (по просьбе водителя);
- при посадке и высадке из транспортного средства следует быть максимально осторожными и осмотрительными, не создавать затора в проходе и дверях;
- при посадке и высадке соблюдать правило трех точек опоры, а именно две руки держаться за перила и одна нога контактирует со ступенью, или одна рука держится за перила и две ноги контактируют со ступенью;
- соблюдать чистоту, не мусорить в салоне автобуса (вахтового автобуса);
- пользоваться поручнями при входе, выходе и перемещении по салону автобуса (вахтового автобуса);
- подходя к двери автобуса, запрещается спускаться на ступеньки во избежание защемления открывающимся дверьми;
- во время движения автобуса (вахтового автобуса) работник обязан быть пристегнутым ремнем безопасности;
- выходить из вахтового автобуса только спиной к выходу (лицом к кабине), держась за поручни.

Работнику (пассажиру), при следовании к месту работы (или обратно) автотранспортом АО «Воркутауголь» запрещается:

- отвлекать водителя разговорами во время движения;
- нарушать общественный порядок, оскорблять, причинять ущерб здоровью водителя и других пассажиров;
- громко разговаривать на передних сиденьях, в том числе по телефону;
- ходить по салону во время движения;
- курить (включая электронные устройства), распивать спиртные напитки, играть в азартные игры;
- требовать остановки в местах, не предусмотренных графиком движения и не обозначенных знаком «Автобусная остановка»;
- провозить огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся предметы, предметы выступающие за его габариты, а так же предметы, загрязняющие одежду пассажиров и обивку сидений, загромождать проходы;
- препятствовать закрытию/открытию дверей, открывать окна без разрешения водителя;
- посадка и высадка из транспортного средства до его полной остановки, после подачи сигнала об

отправлении;

- выпрыгивать из автобуса и вахтового автобуса.

Действия работников (пассажиров) при аварийной ситуации:

- сгруппироваться, крепче ухватиться за поручни, стараться избежать падения;
- упереться ногами в пол, руками в спинку переднего сидения, голову наклоните вперед;
- покиньте транспортное средство через двери, окна, аварийные выходы;
- при заклинивании дверей или образовавшемся людском заторе воспользуйтесь запасными выходами или разбейте окно подручными средствами (огнетушитель или любые твердые предметы). Перед выходом – очистите окна от оставшихся стекол;
- после отойдите от транспортного средства на 10-15 метров в сторону, так как любой транспорт пожароопасен.

1.9. Ответственность работника за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности.

Нарушение настоящей инструкции рассматривается как неисполнение работником обязанностей, возложенных на него трудовым договором.

За неисполнение требований охраны труда, промышленной безопасности, настоящей инструкции работники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовым актам в зависимости от характера допущенных нарушений и наступивших последствий: дисциплинарную, материальную, административную, уголовную.

В соответствии с п. 6 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей.

2. Требование охраны труда перед началом работы.

Перед началом работы машинист автогрейдера обязан:

- 2.1. Получить у диспетчера путевой лист, при получении расписаться в журнале выдачи путевых листов.
- 2.2. Пройти предрейсовый медицинский осмотр.
- 2.3. Одеть положенную, специальную одежду, специальную обувь и при необходимости др. СИЗ. Проверить наличие и исправность индивидуальных средств защиты (каска, рукавицы, перчатки, сигнальный жилет, защитные очки, и т.д.).
- 2.4. Получить у руководителя работ письменное наряд-задание, на выполнение работ под роспись в журнале выдачи наряд-заданий, инструктаж по безопасным приемам при ведении работ, ознакомиться со схемой передвижений и маршрутов.
- 2.5. Проверить наличие необходимой технической документации (инструкции по охране труда, журнал приема-передачи смен (бортовой журнал) и т.п.). Ознакомиться с записями предыдущей смены в журнале приема-передачи смен (бортовом журнале) об имеющихся местах неисправностях.
- 2.6. Проверить наличие и комплектность инструмента, огнетушителей, аптечки и т.д.
- 2.7. Проверить исправность всех узлов автогрейдера и рабочего оборудования.
- 2.8. Проверить исправность действия муфт и тормозов, при необходимости отрегулировать их.
- 2.9. Проверить исправность освещения и проблескового маячка желтого цвета на автогрейдер. В ночное время работа автогрейдера разрешается только при исправном электрооборудовании с зажженными передними и задними фарами, проблесковым маячком.
- 2.10. Проверить наличие топлива в баках и масла в системе смазки.
- 2.11. При заправке и осмотре топливных баков не курить и не пользоваться открытым огнем.
- 2.12. Перед запуском двигателя убедиться, что рычаг переключателя находится в нейтральном положении и имеется блокировка коробки передач.
- 2.13. Перед запуском двигателя в холодное время запрещается подогревать двигатель или отдельные части открытым огнем.
- 2.14. Не допускать посторонних лиц к запуску двигателя.
- 2.15. Осмотреть рабочее место и убедиться в отсутствии в зоне работ людей, электрокабелей, электроустановок, автомобилей и других механизмов.
- 2.16. Проверить исправность сигнала.

2.17. Машинисту запрещается начинать работу на неисправном автогрейдере.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Машинисты должны иметь при себе удостоверение тракториста машиниста с соответствующими категориями, удостоверение по ОТ и талон ответственности за нарушение ПБ и ОТ на право работы.

3.2. Перед пуском двигателя автогрейдера необходимо убедиться, что автогрейдер заторможен стояночным тормозом, а рычаг переключения передач (контроллера) поставлен в нейтральное положение.

3.3. При подъеме и спуске с автогрейдера быть предельно аккуратным и не торопиться, руки должны быть свободными, а также передвигаться по площадкам разрешается только в средствах индивидуальной защиты – в спецодежде в соответствии с размерным рядом, в обуви с нескользящей подошвой, в рукавицах, каске, при необходимости в очках. При перемещении необходимо держаться за поручни, установленные на лестницах, крыльях, капотах и кабине таким образом, чтобы постоянно были три точки опоры. Подниматься по лестницам на автогрейдер и спускаться следует всегда лицом к нему (двумя руками и одной ногой или двумя ногами и одной рукой), ставить ногу на всю ширину ступени. Запрещается подниматься на автогрейдер и спускаться с него по лестницам, подножкам с инструментом или другими предметами в руках. Необходимо использовать сумку с замком, не допускающим самопроизвольного ее открывания. Сумку необходимо отвести за спину так, чтобы она не препятствовала подъему спуску по лестнице. Запрещается выходить/спускаться из кабины автотранспорта летом в тапочках, а зимой в летней спецобуви.

3.4. При движении автогрейдера в неблагоприятных климатических и дорожных условиях (гололед, снегопад, дождь) машинист должен учитывать возможное увеличение тормозного пути и опасность заноса, а поэтому снижать скорость и соблюдать безопасный интервал между автотранспортом при движении. Торможение автогрейдера следует производить плавно с обязательным использованием тормозящего эффекта двигателя, а также путем использования тормоза-замедлителя.

3.5. Машинист должен вести автогрейдер со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать машинисту возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил. При возникновении опасности для движения, которую машинист в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки автогрейдера.

3.6. Машинист должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.

3.7. При движении в темное время суток или других условиях недостаточной видимости машинист должен включать на автогрейдер внешние световые приборы. На освещенных участках дорог движение разрешается с ближним светом фар или габаритными огнями, а на неосвещенных - с дальним или ближним светом фар. Дальний свет должен быть переключен на «ближний» в случае сближения с встречным транспортом, а также во всех случаях, когда он может ослепить других водителей и в том числе движущихся в попутном направлении.

3.8. При остановке или стоянке автогрейдера на неосвещенных участках дороги в темное время суток или других условиях недостаточной видимости на трале должны быть включены габаритные огни, проблесковый маячок. При их неисправности автотранспорт должен быть отведен за пределы проезжей части, а если это невозможно, машинист обязан выставить на расстоянии 30 м позади автогрейдера знак аварийной остановки.

3.9. В случае возникшей необходимости ремонта автогрейдера на линии необходимо соблюдать все меры предосторожности. По возможности съехать на обочину дороги учитывая её состояние и призму обрушения, установить автогрейдер на стояночный тормоз, включить аварийную сигнализацию, под колёса подложить противооткатные упоры и выставить знаки аварийной остановки. При недостаточной видимости включить габаритные огни, проблесковый маячок.

3.10. Во время работы машинист должен внимательно следить:

- за режущей кромкой рабочего органа; показаниями контрольно-измерительных приборов; нормальным режимом работы двигателя; состоянием рабочей зоны.

3.11. Во время подъема плужной балки автогрейдера машинист должен контролировать процесс и выключить механизм подъема при достижении плужной балкой предельного положения.

3.12. Разравнивать грунт на свежесыпанных насыпях высотой более 1,5 м необходимо с особой осторожностью и под наблюдением ответственного должностного лица.

3.13. При развороте автогрейдера в конце профилируемого участка, а также на крутых поворотах движение должно осуществляться на минимальной скорости. Радиус поворота автогрейдера должен быть не менее указанного в эксплуатационной документации. Не допускается разворачивать автогрейдер с заглубленным или загруженным отвалом.

3.14. Во время движения автогрейдера не разрешается вытаскивать из-под отвала попавшие туда предметы, сходить с площадки управления и подниматься на нее. Не допускается находиться на раме машины и в других, не предназначенных для этого, местах.

3.15. В случае обнаружения в грунте кабеля, труб или других подземных коммуникаций и неизвестных предметов необходимо немедленно прекратить работу и сообщить лицу технического надзора.


3.16. При работе на автогрейдере не допускается нахождение его ближе радиуса действия стрелы экскаватора

плюс

5

м.

СОБЛЮДАЙ РАССТОЯНИЕ !

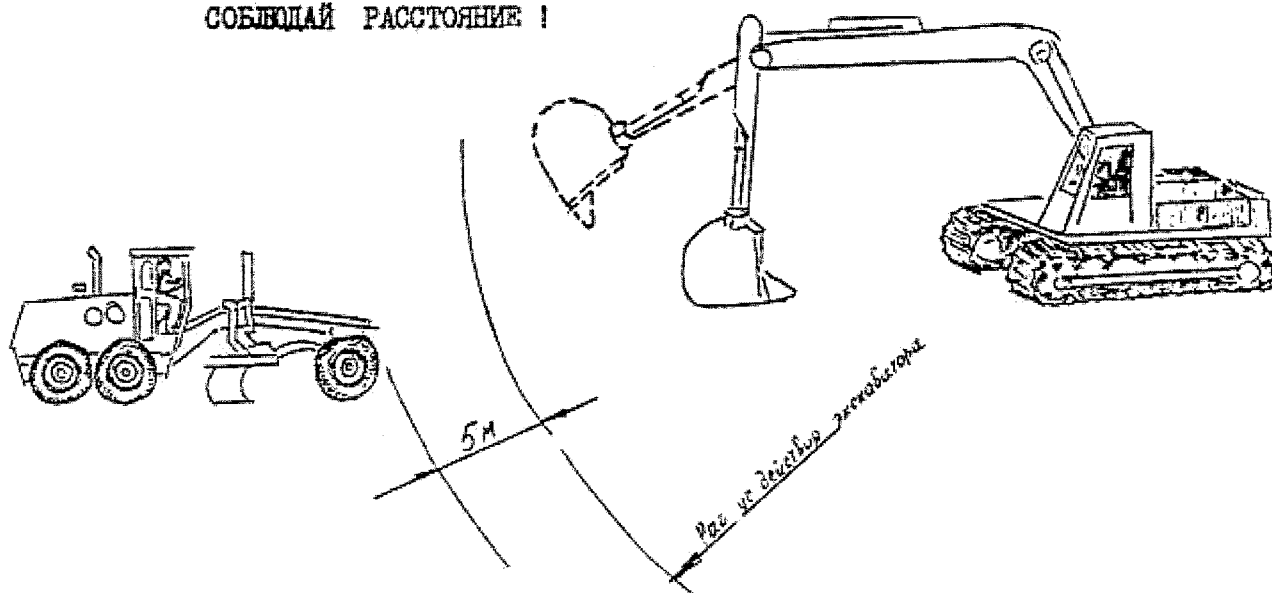


3.17. Перемещение, установка и работа автогрейдера вблизи выемок (котлованов, траншей, канав) с неукрепленными откосами разрешается только за пределами призмы обрушения грунта на расстоянии, установленном проектом производства работ.

3.18. При осмотре отвала снизу его необходимо опускать на специальные подставки. Не допускается находиться под рамой автогрейдера при поднятом отвале без специальных подставок.

3.19. При возведении насыпи из связных грунтов расстояние от ее бровки до колеса автогрейдера должно быть не менее 1 м, а при работе с несвязными грунтами опасная зона должна быть увеличена в 1,5 раза.

3.20. При разравнивании грунта на насыпях высотой более 1,0 м расстояние от колес автогрейдера (прицепного грейдера) до бровки насыпи должно быть не менее 1 м; отвал не должен выдвигаться за бровку насыпи.

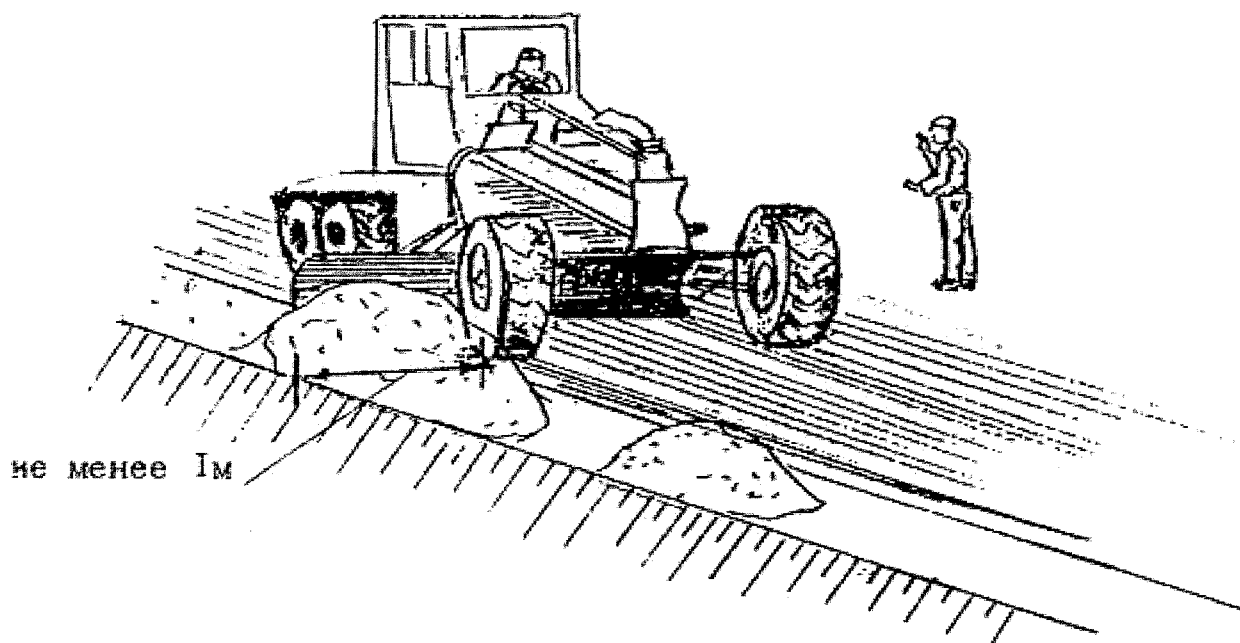

СОБЛЮДАЙ РАССТОЯНИЕ КОЛЕС ДО КРАЯ БРОВКИ!

3.21. При планировке двумя и более автогрейдерами, идущими друг за другом, необходимо соблюдать расстояние между ними не менее 5 м.

3.22. Подъем и спуск автогрейдера на местности, угол наклона которой более установленного паспортными данными завода-изготовителя, не допускается.

3.23. Очищать отвал автогрейдера от налипшего грунта необходимо лопатой или скребком.

3.24. Не допускается оставлять без надзора автогрейдер с работающим (включенным) двигателем. При перерыве в работе должны быть приняты меры, предупреждающие самопроизвольное перемещение и включение, опрокидывание автогрейдера под действием ветра, при наличии уклона местности, вследствие деформации грунта и оползня.

3.25. Не допускается находиться под автогрейдером (механизмами) при работающем двигателе.

3.26. Запрещается выполнять любые виды ремонтных работ гидравлической системы, находящейся под давлением.

3.27. Запрещается производить смазку, очистку, ремонт и регулировку автогрейдера при работающем двигателе.

3.28. Заправка и дозаправка топливно-смазочными материалами и рабочими жидкостями производится закрытым способом.

3.29. При работе на стесненных условиях (подходы к мостам, путепроводы, переезды, опоры контактной сети и др.) водитель должен предварительно проверить их габарит и убедиться, что любое поперечное сечение машины проходит в этих местах.

3.30. При перегоне автогрейдера на расстояние свыше одного километра, необходимо прикреплять отвал к раме.

3.31. Прекратить движение автогрейдера при недостаточной ширине проезда, в местах, где неисправны настилы или загромождены проезды, и сообщить об этом мастеру или механику.

3.32. Крышку радиатора открывать осторожно, возможен выброс горячей жидкости. Открывать только в рукавицах.

3.33. Запрещается:

- находиться под автогрейдером при работающем двигателе;
- работать с открытыми или снятыми дверями кабины автогрейдера;
- допускать перевозку людей на автогрейdere в кабине, на палубе;
- останавливать и оставлять автогрейдер на наклонной плоскости, поворотах, переездах;

- передавать автогрейдер другим лицам;
- оставлять автогрейдер с приподнятым отвалом и производить при этом крепление и осмотр ножевых пластин, штанг и укосов отвала, а также находиться под приподнятом вверх отвалом или штангами;
- сходить с автогрейдера или садиться на него во время его движения;
- при сборе грунта выдвигать отвал за край откоса насыпи, во избежание сползания автогрейдера под откос;
- пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При работе могут возникнуть следующие аварийные ситуации:

- неисправная работа оборудования;
- повреждение рабочего инструмента;
- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;
- замыкание;
- пожар.

4.2. При обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений, инструментов и других недостатках или опасностях, угрожающих жизни и здоровью людей или ухудшении своего состояния здоровья немедленно сообщить непосредственному или вышестоящему руководству, принять меры по недопущению третьих лиц в зону риска. Приступить к работе можно только с разрешения руководителя после устранения всех недостатков.

Не производить повторный запуск оборудования после срабатывания электрозащиты до устранения причин срабатывания.

4.3. При возникновении пожара действовать в соответствии с Инструкцией по эвакуации людей при пожаре, планом эвакуации утвержденном на структурном подразделении.

4.4. О всех случаях контакта с ЛЭП или наезда на кабель машинист автогрейдера обязан немедленно доложить непосредственному или вышестоящему руководству.

4.5. В случае аварийной остановки двигателя машинист автогрейдера обязан принять меры по предупреждению самопроизвольного перемещения автогрейдера, сообщить об этом лицу надзора и в дальнейшем действовать в соответствии с его распоряжениями.

5. Требование охраны труда по окончании работ.

5.1. По окончании смены машинист автогрейдера обязан: прекратить работу по наряду, установить автогрейдер на горизонтальной площадке за пределами опасной зоны и транспортных путей; опустить рабочие органы на грунт;

- перекрыть подачу топлива и выключить двигатель с соблюдением требований правил эксплуатации;
- произвести осмотр рабочих органов автогрейдера;
- принять меры к устранению выявленных неисправностей;

5.2. До окончания смены произвести уборку рабочего места. Запрещается протирать перильные ограждения, рабочие площадки, ступени лестниц ветошью, смоченной горюче-смазочными материалами, а также производить уборку с помощью сжатого воздуха.

5.3. Ручной инструмент и инвентарь привести в порядок, сложить в отведенном месте. Поврежденный в течение смены инструмент или инвентарь отремонтировать самостоятельно или сдать для ремонта мастеру смены.

5.4. Использованный обтирочный материал сложить в предназначенное место.

5.5. Ознакомить сменщика со всеми неполадками, имевшими место при эксплуатации оборудования в течение смены, произвести соответствующую запись в журнале приема-сдачи смен, доложить мастеру или начальнику цеха. При неявке сменщика доложить мастеру или начальнику смены и в дальнейшем руководствоваться его указаниями.

5.6. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

5.7. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостовериться в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

Загрязнённую и неисправную одежду, при необходимости сдать в стирку, химчистку или ремонт;

5.8. Сообщить непосредственному руководителю обо всех неисправностях, оборудования, механизмов, приспособлений, иных недостатках, влияющих на безопасность труда, обнаруженных во время работы, при необходимости внести записи в соответствующие журналы.


5.9. Покинуть своё рабочее место и, используя установленные для этого маршруты и пассажирские транспортные средства;

5.10. Принять душ. Для очистки кожи от производственных загрязнений по окончании рабочего дня необходимо применять очищающие пасты и отмывочные средства (кусковое мыло, жидкое мыло, гель для душа).

Для поддержания кожи в хорошем состоянии после работы следует использовать восстанавливающие средства (регенерирующий крем).

5.11. Выйти с территории предприятия через проходную, с отметкой электронным пропуском.

Заместитель директора – руководитель
службы ОТ и ПБ АО «Воркутауголь»



А.В. Михайлов

Список нормативно-правовых актов использованных при составлении ИОТ

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Наименование утверждающего НПА
1	«Трудовой кодекс Российской Федерации» Раздел X. Охрана труда;	Федеральный закон от 30.12.2001г. N 197-ФЗ. (с изменениями от 08.08.2024);
2	Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями от 01.09.2024);	Принят Государственной Думой 20 июня 1997 года;
3	Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;	Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;
4	Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования;	Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 833н;
5	Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, № 835н;
6	Правила противопожарного режима в Российской Федерации;	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479;
7	Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами;	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 766н;
8	Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты по профессиям (должностям);	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года N 767н;
9	Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда;	Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года N 2464;
10	Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 трудового кодекса российской федерации;	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 года № 29н;
11	Порядок проведения инструктажей по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, ГО и ЧС, стажировки на рабочем месте, организации обучения и проверки знания требований охраны труда и безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшему, использованию (применению) средств индивидуальной защиты для персонала в структурных подразделениях АО «Воркутауголь» и ООО «Воркутинская Управляющая Компания»;	
12	Регламент обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими и (или) обезвреживающими средствами АО «Воркутауголь»;	
13	Нормами бесплатной выдачи сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;	Утверждены генеральным директором АО «Воркутауголь» от 27.12.2019 г.;
14	«Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем».	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н;
15	«Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации промышленного»	Приказ Минтруда России от 18.11.2020 № 814н
16	«Об утверждении профессионального стандарта "Машинист автогрейдера"».	Приказ Минтруда России от 15.07.2021 № 476н
17	«Об утверждении Правил по охране труда при	Приказ Минтруда России от 17.09.2014 № 642н

	погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов».	
--	---	--